
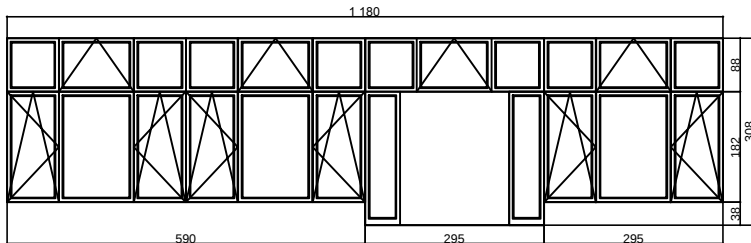


DRZWI ISTNIEJĄCE

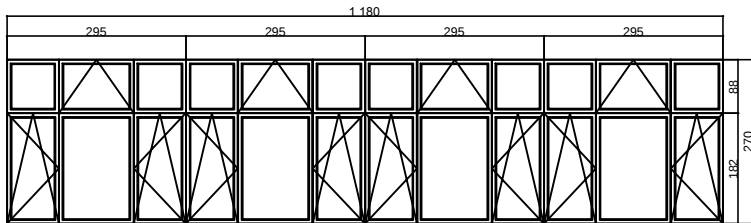

DRZWI ISTNIEJĄCE
DO WMONTOWANIA W PROJEKTOWANY
ZESTAW

LICZBA PORZĄDKOWA	1	4	5	6
OPIS				
SYMBOL WG PROJEKTU	O1	O4	O5	O6
SCHEMAT				
Wymiary	2950	4350	600	
Wymiary w świetle calizdy	2700	2440	600	
Wymiary w świetle wiatrowym				
Wymiary w świetle wiatrowym	7,965 m2	2,596 m2	1,276 m2	
Wymiary w świetle wiatrowym	63,72 m2	2,596 m2	2,592 m2	
Wymiary w świetle wiatrowym	3	1	2	
Wymiary w świetle wiatrowym	5	-	-	
Wymiary w świetle wiatrowym	8	1	2	
UWAGI	ŚLUSARKA ALUMINIOWA, KOLOR WEDŁUG ISTNIEJĄCYCH DRZWI. SZYBA KOLOR GRAFIT WG USTALEN Z INWESTOREM ŁĄCZNA CAŁKOWITA POWIERZCHNIA ŚLUSARKI 68,868 m2			

UWAGA:

Przed zamówieniem i montażem sprawdzić wszystkie wymiary otworów.

Drzwi zewnętrzne oraz okna - współczynnik K_{max}=2,2 W/(m2 x K).

Wszystkie okna wyposażone w nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia w górnej ramie okna. UWAGA: strumień objętości powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy ciśnienia po obu jego stronach 10Pa, powinien mieścić się w granicach - od 20m3/h do 50m3/h, jeżeli w pomieszczeniu występuje wentylacja grawitacyjna i od 15m3/h do 30m3/h, jeżeli wentylacja mechaniczna.

"PROARCH"		PRACOWNIA ARCHITECTURALNA I INŻYNIERSKA	
Inwestor: DOM KULTURY WE WŁOSZCZOWIE		UL. WIŚNIOWA 19, 29-100 WŁOSZCZOWA	
Inwestycja: REMONT ŚLUSARKI FRONTOWEJ DOMU KULTURY WE WŁOSZCZOWIE, UL. WIŚNIOWA 19, 02. NR EW. 0222		2	
PROJEKT WYKONANIA ROBÓT REMONTOWYCH		1:200	
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI			
mgr inż. arch. Leszek Galszowski		01-29/87	09.08.2023
mgr inż. arch. Jan Galszowski			
tech. bud. Barbara Darianowska			