


WARSTWY WYKOŃCZENIOWE STROPU ; 1:20


(SALE LEKCYJNE, KORTARZ)

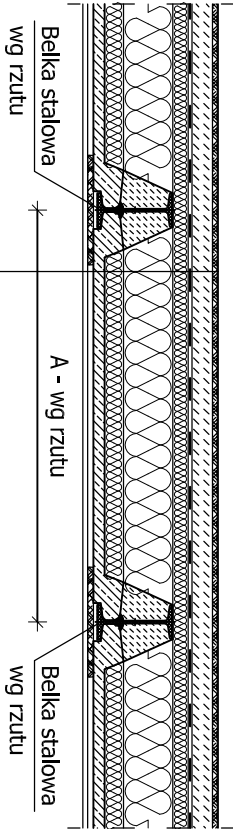

Wykładzina pcv 0,3cm
Wylewka samopoziomująca 1,2cm
Wylewka betonowa zbrojona 5,5cm (zbrojenie wg opisu technicznego)
1 x folia PE
Wetna mineralna twarda 4cm
Wetna mineralna twarda
(między belkami)
Płyty prefabrykowane WPS
Okładzina ogniochronna belek
wg opisu technicznego
Płyty gipsowo - kartonowe

WARSTWY WYKOŃCZENIOWE STROPU ; 1:20


(STREFA WEJŚCIOWA DO BUDYNKU)

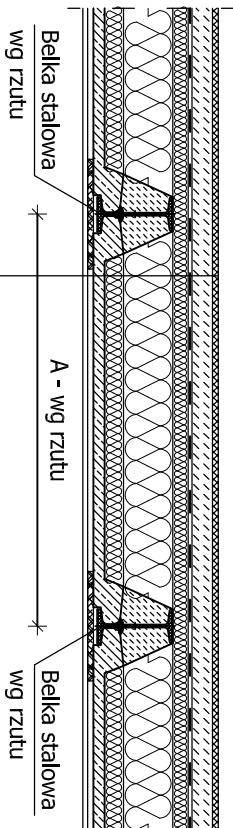

Gres antypoślizgowy na zaprawie klejowej 1,5cm
Wylewka betonowa zbrojona 5,5cm (zbrojenie wg opisu technicznego)
1 x folia PE
Wetna mineralna twarda 4cm
Wetna mineralna twarda
(między belkami)
Płyty prefabrykowane WPS
Okładzina ogniochronna belek
wg opisu technicznego
Płyty gipsowo - kartonowe


WARSTWY WYKOŃCZENIOWE STROPU ; 1:20

(NAD POMIESZCZENIAMI MOKRYMI - KUCHNIA, STOŁÓWKA)


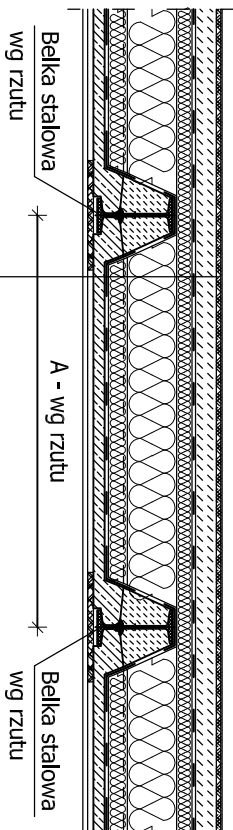


Wykładzina pcv 0,3cm
Wylewka samopoziomująca 1,2cm
Wylewka betonowa zbrojona 5,5cm (zbrojenie wg opisu technicznego)
1 x folia PE
Wetna mineralna twarda 4cm
Wetna mineralna twarda
(między belkami)
Płyty prefabrykowane WPS
Okładzina ogniochronna belek
wg opisu technicznego
Płyty gipsowo - kartonowe


Wylewka monolityczna W-12 ; 1:20

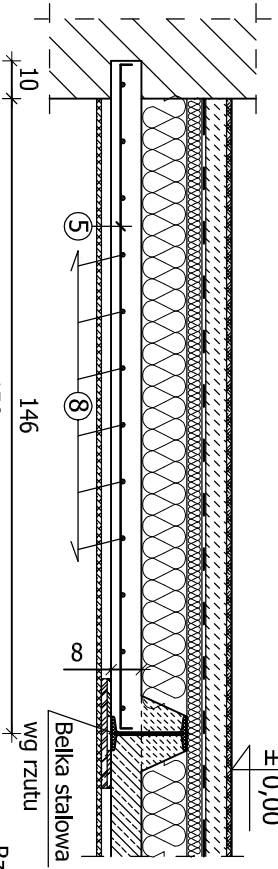


Wylewka monolityczna W-14 ; 1:20

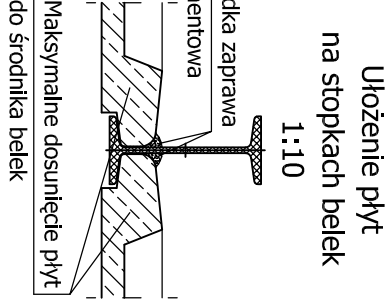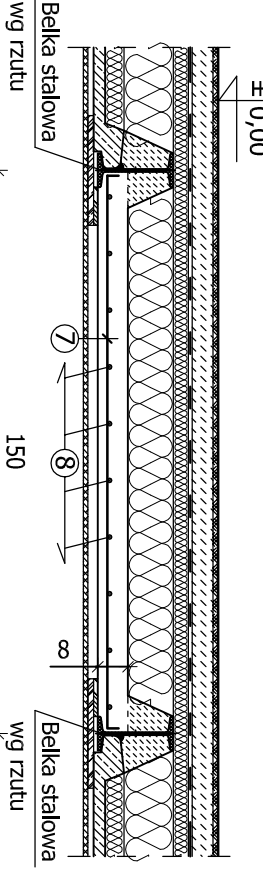


Sposób obetonowania belki stropowej 1:10



Wylewka monolityczna W-13 ; 1:20

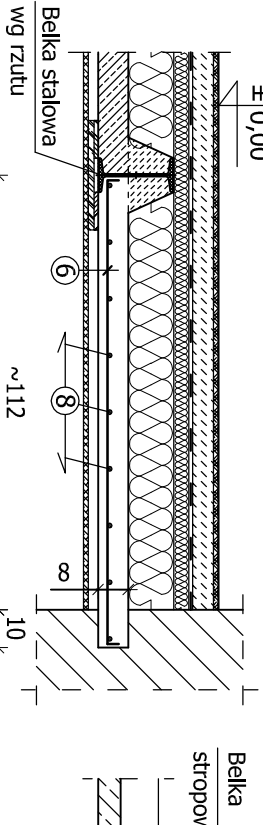

Szczegóły oparcia belek stropowych na ścianie ; 1:20

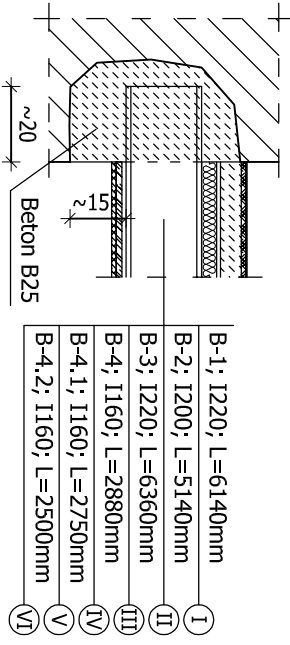

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ				
POZ.	NR	Ø	a	DLUGOŚĆ L [cm]
W-1	1.1	6	52	60
W-2	1.2	6	28	36
W-3	1.3	6	62	70
W-4	1.4	6	50	58
W-5	1.5	6	36	44
W-6.1	1.6.1	6	108	116
W-6.2	1.6.2	6	26	34
W-7	1.7	6	54	62
W-8	1.8	6	59	67
W-9	2	6	109	117
W-10	3	6	99	107
W-11	4	8	149	157
W-12	5	8	-	98
W-13	6	8	-	78
W-14	7	8	149	157
Zbrojenie rozdzielcze	8	6	-	44400
SUMA [m]				
MASA JEDN. [kg/m]				
MASA CAŁKOWITA [kg]				
RAZEM [kg]				

ZESTAWIENIE STALI KSZTAŁTOWEJ				
POZ.	NR	PROFIL	DLUGOŚĆ [mm]	IŁOŚĆ [szt.]
B-1, szt. 32	I	1220	6140	1
B-2, szt. 23	II	200	5140	1
B-3, szt. 6	III	1220	6360	1
B-4, szt. 30	IV	1160	2880	1
B-4.1, szt. 1	V	1160	2750	1
B-4.2, szt. 1	VI	1160	2500	1
RAZEM [kg]				

UWAGA:

- Wymiary sprawdzić i skorygować na budowie.
- Wymiary szczegółach konstrukcyjnych podano w centymetrach [cm].
- Długości belek stropowych podano w milimetrach [mm].

BIURO USŁUG PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH I EKSPERTYZ BUDOWLANYCH				
25-153 MELCE, UL. ALABASTROWA 15				
OPRACOWANIE :				
IMIE NAZWISKO :	NR	PODRIS	DATA	SKALA
PROJEKTOWAL : mgr inż. KŁ. 19986	KL	19986	10/2012	1:20
OPRACOWAŁ : mgr inż. AGATA OSTROWSKA	—	—	10/2012	1:10
SPRAWDZIŁ : mgr inż. STANISŁAW JANYST	KL	21786	10/2012	—
KIEROWNIK PRACOWNIK : mgr inż. NAI VAN HOANG	KL	19986	10/2012	—
PRZEDMIOT RYS. : SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE STROPU I NADPOMIENIA				